


Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności

wersja solarna SOBL-R-10cd-24V DC / SOBL-R-32cd-24V DC

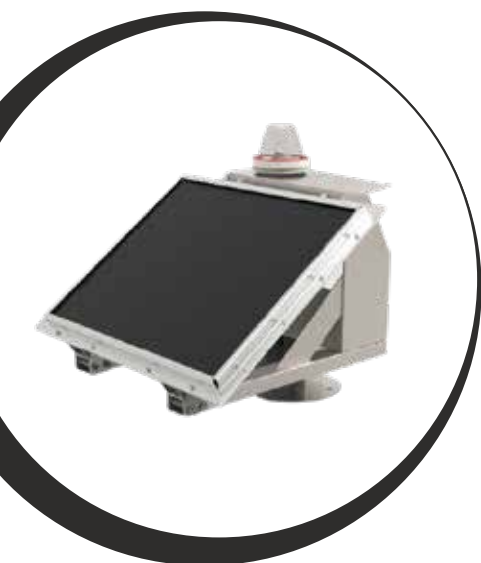

OPIS PRODUKTU

Solarne oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 10 cd i 32 cd, wytwarza strumień świetlny widoczny w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 4 do 20 stopni. Źródłem światła tego modelu oświetlenia jest wysokowydajna dioda LED.

Konstrukcja oprawy obejmuje wysokiej jakości materiały, zapewniając jej bezawaryjną i długotrwałą pracę. Wersja tego oświetlenia umożliwia pracę w trybie pojedynczym i podwójnym - master/slave.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- ◆ Budynki
- ◆ Maszty telekomunikacyjne
- ◆ Żurawie
- ◆ Mosty
- ◆ Turbiny wiatrowe
- ◆ Lądowiska komercyjne
- ◆ Lądowiska sanitarne
- ◆ Lotniska

DANE TECHNICZNE

Producent:	APS AVIATION
Kod produktu (10cd):	SOBL-R-10 cd-24V DC
(32cd):	SOBL-R-32 cd-24V DC
Maks. prędkość wiatru:	Do 240 km/h
Maks. pobór mocy	< 2,5 W
Strumień świetlny w płaszczyźnie pionowej:	360°
Strumień świetlny w płaszczyźnie poziomej:	4° do 20°
Barwa światła:	Czerwona (zgodna z ICAO)

Stopień ochrony IP:	IP67
Materiał obudowy:	Aluminium, stal kwasoodporna
Materiał klosza:	Szkoło borokrzemowe
Zakres temperatury pracy:	-40°C do +55°C
Sensor zmierzchu:	Wbudowany
Żywotność:	> 100 000 h
Typ światła, tryb:	LED, Praca stała